




**VIBRADOS
LA ESTRELLA**
S.L.



FÁBRICAS EN:
LOS SANTOS DE MAIMONA (Badajoz)
ESCURIAL (Cáceres)
**OFICINAS EN LOS SANTOS DE
MAIMONA:**
Ctra. Gijón – Sevilla, Km. 679.
06230 LOS SANTOS DE MAIMONA
Tfnos: 924 54 41 96
924 57 16 53
Fax: 924 57 19 92
Tfno. Escorial: 637 76 79 12

Bordillos Bota y Remontable de Hormigón.

Bordillos utilizados en urbanizaciones y acerados. Realizados a base de cemento, áridos varios y agua.

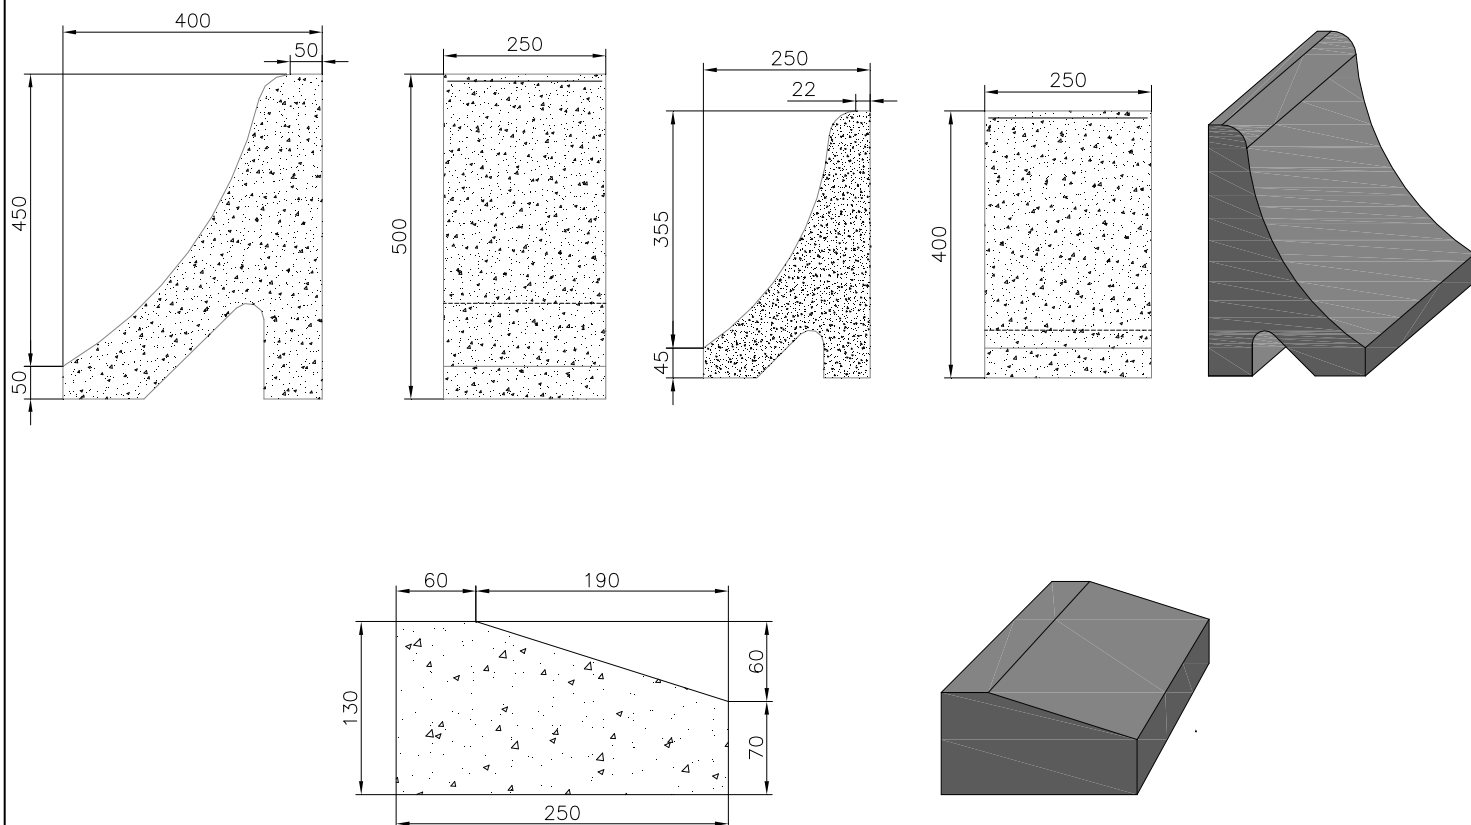

Cotas en mm

Características Técnicas:

DENOMINACIÓN PRODUCTO	DIMENSIONES (mm) y tolerancias			CLASE RESISTENTE (Bicapa)	PESO (Apróx.) Kg
	Largo	Alto	Base		
BORDILLO BOTA GRIS 40x25x25 CEMENTO GRIS	250 ±5	400 ±10	250 ±10	1 (≥3,5MPa)	26
BORDILLO BOTA BLANCO 40x25x25 CEMENTO BLANCO	250 ±5	400 ±10	250 ±10	1 (≥3,5MPa)	26
BORDILLO BOTA GRIS 50x40x25 CEMENTO GRIS	250 ±5	500 ±10	400 ±10	1 (≥3,5MPa)	47
BORDILLO BOTA BLANCO 50x40x25 CEMENTO BLANCO	250 ±5	500 ±10	400 ±10	1 (≥3,5MPa)	47
BORDILLO REMONTABLE GRIS 50x25x13x7	500 ±5	130 ±10	250 ±10	1 (≥3,5MPa)	29

Norma de referencia: UNE - EN 1340

Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras en alguna característica.

(Última Revisión: 16/06/2009)